

REFLEXX 70 NITRILE

NO LATEX



628



- Guanti in nitrile senza polvere cf. 100 pz
- Monouso, ambidestri e 100% Latex Free.
- Prodotto resistente con larghissimo spettro di utilizzo.
 - Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile.
- L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione
- DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.
 - Misure disponibili: M - L - XL

Caratteristiche:

- Superficie: Microruvida
- Misura: lunghezza cm. 24 - taglia M+/0,3
 - Spessore: 0,10 mm
 - Peso gr: 4,9
 - Colori: Azzurro

Confezione	Euro	Codice
100		G39005

REFLEXX 40 LATTICE

NO LATEX



629



- Guanti in lattice con polvere cf. 100 pz
- Monouso, ambidestri, finemente talcati con amido di mais bio-assorbibile
- Prodotto di primissima scelta. Grande elasticità, sensibilità ed impermeabilità.
- DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi.
 - Dispositivo Medico in ambito ospedaliero e dentale, da esame, anche invasivo, destinato ad uso temporaneo.
 - Misure disponibili: M - L - XL

Caratteristiche:

- Superficie: liscia
- Misura: lunghezza cm 24 - taglia M+/0,2
 - Spessore: 0,9 mm
 - Peso gr.: 5,4
 - Colori: bianco
 - Colori: Azzurro

Confezione	Euro	Codice
100		G39007

EXTRA POLL GRIGIO

CE



630

• EXTRA POLL identifica una linea che si presta a sostituire il tradizionale guanto nelle lavorazioni a secco. Le caratteristiche principali sono: durata, comfort, leggerezza e sensibilità.

• Realizzato in filo continuo di nylon 13 gauge, con dorso traspirante e palmo spalmato con una schiuma di poliuretano, garantisce ottime caratteristiche meccaniche e mantiene viva l'elasticità e la sensibilità.

• Taglie M - L - XL

Confezione	Euro	Codice
12		GU109

EXTRA-NITRIL



631

- Rivestimento: nitrile
- Normative: en 420, en 388
 - Categoria: cat. II
- Caratteristiche tecniche: nitrile leggero e resistente agli olii, versatile
 - Palmo: nitrile liscio
 - Fodera: poliestere
 - Colore: bianco/grigio
 - Taglie: 7-8-9-10-11

Confezione	Euro	Codice
12		GU777

EXTRA-DOT



632

- Nylon + Spandex Grigio
- Palmo: micro schiuma di nitrile nera puntinata su palmo
 - Fodera: nylon

Confezione	Euro	Codice
12		GU111

370W

● JAPAN TOP QUALITY

- Rivestimento del palmo in nitrile su fodera in nylon bianco



633

CARATTERISTICHE

FODERA: Maglia in Nylon senza cuciture calibro 13

RIVESTIMENTO: Nitrile

AREA DI PRESA: Liscia

APPLICAZIONI

Agricoltura
Orticoltura
Edilizia
Lavorazione pietra



Pezzi per imballo	Misura	Lunghezza	Codice
12	7/M	230	370W
12	8/L	240	370W
12	9/XL	250	370W

377

● JAPAN TOP QUALITY

- Rivestimento in nitrile con ulteriore rivestimento completo in schiuma di nitrile su fodera in poliestere/cotone.



634

CARATTERISTICHE

FODERA: Maglia senza cuciture in poliestere/Nylon calibro 13

RIVESTIMENTO: Nitrile/Schiuma di Nitrile

AREA DI PRESA: Schiuma

APPLICAZIONI

Edilizia
Autoveicoli
Verniciatura
Lavorazione pietra
Manutenzione imbarcazioni
Piattaforme petrolifere
Cementazione



Pezzi per imballo	Misura	Lunghezza	Codice
12	7/M	230	377
12	8/L	250	377
12	9/XL	255	377

912 BOXER

CE



635



- Guanti in tessuto jersey di cotone impregnato in NBR
 - Interamente ricoperto
 - Trattamento antibatterico Sanitized®
- Manichetta di sicurezza in tela di cotone
 - Eccellente resistenza all'abrasione e repellenza a oli, grassi, idrocarburi e sporco
 - Lunghezza ca. cm 26
 - Colore: bianco/blu
 - Tg. M - L

Confezione	Euro	Codice
12		350015

GU100 PELLE FIORE



636



- Guanto palmo fiore
 - Dorso in crosta
- Robusto ed elastico
 - Taglie: 8-9-10-11
- Norma-standard en 338 en 420

Confezione	Euro	Codice
12		GU100

GEKOFLEX



637



- Rivestimento: nitrile/poliuretano grigio/nero
 - Normative: EN 420, EN 388
- Categoria: CAT II, fodera idrorepellente con prestazioni meccaniche superiori, ottima destrezza e leggerezza, ma resistenza alle abrasioni e all'usura, palmo puntinato in nitrile/ poliuretano ad elevato grip e resistenza all'abrasione, traspirabilità ed assenza di odore del rivestimento in nitrile / poliuretano
- Palmo: nitrile / poliuretano con puntinatura in nitrile sul palmo
- Fodera: nylon idrorepellente
 - Tg. 8-9-10-11

Confezione	Euro	Codice
12		G046

COFRA®

JERSETTE 301

CE



638



- Guanto in lattice naturale
 - Specifiche:
 - Rivestimento interno tessile
 - Finitura esterna granitiforme
 - Lunghezza: cm 31
 - Colore: blu bitonale
 - Taglia: dalla 5 alla 10,5

Confezione	Euro	Codice
5		355040

MAPA®



639 **PROFILO IN GOMMA ANTISCIVOLO**

Profilo in gomma antiscivolo per gradini pieno o forato disponibile nei colori: nero, grigio, beige.

640 **ROTOLO ANTISCIVOLO ADESIVO**

Rotolo antiscivolo adesivo da mm 25, lunghezza metri 18,3. Disponibile nero o trasparente.

641 **STRISCIA ANTISCIVOLO ADESIVA**

Striscia antiscivolo adesiva da mm 19, lunghezza cm 61. Disponibile nera o trasparente.

642 **CARDINI ZINCATI**

Cardini zincati disponibili da cm 50 - 60 - 70 - 80.

643 **CARDINI NERI**

Cardini neri disponibili da cm 50 - 60 - 70 - 80.

644 **SPAZZOLE ACCIAIO RETTANGOLARE**

Spazzole acciaio rettangolare.

645 **SPAZZOLE ACCIAIO PER LEVIGAPAVIMENTI**

Spazzole acciaio per levigapavimenti.

646 **SPAZZOLE FILO OTTONE**

Spazzole filo ottone con manico in plastica.

647 **SPAZZOLE ACCIAIO**

Spazzole acciaio con manico in legno.

648 **SPUGNA**

Spugna per lavaggio.

ENTRY ALTA S3



649

- Con pelle di bufalo nera a stampo dollaro, linguetta imbottita, collare in PVC e fodera in cambrella, lacci piatti e 4 ganci di chiusura, doppie cuciture nei punti di maggior sollecitazione: puntale e lamina in acciaio, soletta interna anatomica antistatica, battistrada nero in PU a doppia densità resistente agli olii

- Taglie 36 al 48

- Certification:

EN ISO 20345: 2004,2007-> EN ISO 20345:2011

Euro	Codice
46,00	SC001

ENTRY BASSA S3



650

- Calzatura (S3) in pelle di bufalo nera a stampo dollaro, linguetta imbottita, collare in PVC e fodera in cambrella, lacci piatti e 4 occhielli di chiusura, doppie cuciture nei punti di maggior sollecitazione; puntale e lamina in acciaio, soletta interna anatomica antistatica, battistrada nero in PU a doppia densità resistente agli olii

- Taglie 36 al 48

- Certification:

EN ISO 20345:2004,2007->EN ISO 20345:2011

Euro	Codice
	SC002

PETRI S1 P SRC



651

- TOMAIA: tessuto BREATHEX con tessitura 3D, altamente traspirante e MICROTECH FODERA: SANY-DRY® 100 % poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

- SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto

- SUOLA: poliuretano/TPU

- PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

- LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

- CALZATA: 11 Mondopoint

- Taglie 36 - 47

- EN ISO 20345: 2011

Euro	Codice
	BEAR004



652

STIVALI IN GOMMA CON PUNTALE IN ACCIAIO

pesante antistrappo



654

GREMBIULE PVC

75 x 20 paraspruzzi



655

MANICOTTI



657



CODICE
€ 15,0



SPR316
Filtri di Ricambio P3



SPR341
Filtri di Ricambio A1P3

CODICE
€

ELIPSE INTEGRA PER LA PROTEZIONE DI OCCHI E VIE RESPIRATORIE

653

Integra è certificata ed approvata come un respiratore con protezione EN140.

Integra è l'unica maschera con certificazione congiunta per la protezione occhi e vie respiratorie.



CODICE CON OCCHIALI
CODICE SOLO MASCHERINA

MODELLO CON OCCHIALI INCORPORATI €
MODELLO SOLO MASCHERINA €

Progettata per adattarsi perfettamente al tuo viso



CUFFIA



655

Caratteristiche

- cuffia antirumore con involucri in ABS e schiuma sintetica
- cuscinetti pressione live
- archetto regolabile 148B
- SNR 21DB
- EN352-1

Euro Codice
1010421

ELMETTO



555

Caratteristiche

- elmetto da cantiere
- polietilene HD trattato anti UV con bardatura bassa densità
- chiusura a fibbia
- frontalino nylon
- colori: giallo
- EN397

Euro Codice
131120

TUTA PROTETTIVA

VISITOR



658

Caratteristiche

- occhiali policarbonato monoblocco
- ventilazione diretta laterale
 - lente incolore
- colore: incolore
 - EN166

Euro

Codice
9080111

102-3



659

Caratteristiche

- occhiali a maschera policarbonato incolore
 - ventilazione diretta
- montatura morbida PVC
- banda elastica in tessuto
 - colore: incolore
 - EN166

Euro

Codice
161054

ET 46



660

Caratteristiche

- occhiali policarbonato monoblocco
 - anti-graffio
 - lenti incolore
 - colore: nero
 - EN16

Euro

Codice
162013

PORTAVISIERA



661

Caratteristiche

- caschetto portavisiera con visiera in policarbonato
 - caschetto portavisiera rialzabile, regolabile in profondità e in circonferenza, parasudore frontale

NON COMPRESA DI VISIERA

Articolo

Codice

Portavisiera

197030

Visiera

197034

ARCHETTO

662



Caratteristiche

- tappi auricolari schiuma
- archetto in polipropilene
 - colore nero/arancio
- tappi di ricambio scatola 20 pezzi
 - EN352-2

Articolo	Codice
Archetto	142/1310
Tappi	142/1311

CORDINO

663



Caratteristiche

- tappi auricolari con cordino
 - colore blu/rosso
- EN352-2

Euro	Codice
	142/474

TAPPI

664



Caratteristiche

- tappi auricolari schiuma
 - scatole 200 pezzi
- EN352-2

Euro	Codice
	1100

TAPPI NEWTEC

665




Caratteristiche

- tappi auricolari schiuma
 - scatole 200 pezzi
- EN352-2

Euro	Codice
	186401

LEGNO

666

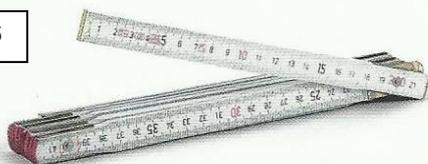

- colore bianco - *white colour*
- doppia gradazione - *double graduation*
 - molle zincate - *zinc plated springs*
- decimali e testate rosse - *red decimals and heads*

Lunghezza	Stecche	Confezione	Euro	Codice
2m	10	10		DP002

LEGNO PROFESSIONALE

LONG LIFE PLUS COMPOSITE


667



- 10 stecche (con estremità metalliche)
- Materiale: Gli strati di rivestimento in fibre di vetro orientate longitudinalmente assorbono le forze di flessione ed assicurano una rigidità inconfondibile. Assenza di rigonfiamenti per contatto con l'acqua.
- Snodo: Cerniera senza gioco, senza usura ed insensibile allo sporco con barretta elastica per un'alta ed uniforme tensione. Stabile bloccaggio a 90° ed a 180° di tutti gli snodi.
 - Graduazione: {%s} Graduazione incisa in profondità con suddivisione di 1 mm.
- Precisione: Classe di precisione II secondo norma UE, conformità CE.
- Vantaggi: Estremità di metallo a prova di smarrimento sulla stecca iniziale e finale. Lettura su entrambi i lati grazie alla scala inversa (*recto-verso*).

Lunghezza	Stecche	Confezione	Euro	Codice
2m	10	10		37067

668

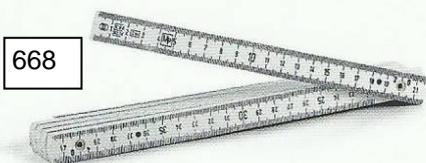


- colore bianco - *white colour*
- doppia gradazione incisa a caldo - *hot incised double graduation*
 - molle speciali antiusura - *special wear-proof springs*
 - scatto a 90° - *click to 90°*
- non conduttore, lavabile - *washable and non-conductor*

Lunghezza	Stecche	Confezione	Euro	Codice
2m	10	10		DP003

ALLUMINIO

669

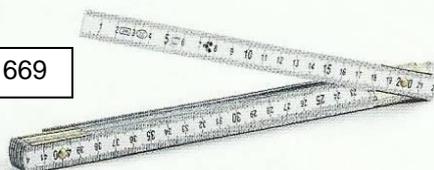

- molle in ottone - *brass springs*
- doppia gradazione color nero - *black colour double graduation*

Lunghezza	Stecche	Confezione	Euro	Codice
2m	10	10		DP004

FLESSOMETRO STANDARD



670

- flessometri con custodia in ABS - *pocket steel tapes with ABS case*
- nastro in acciaio con bloccaggio e rientro rapido automatico *special steel tape with stop and automatic rapid re-entry*
- numerazione gigante - *big numeration*
- ammortizzatore - *shock-absorber*


Lunghezza	Larghezza	Confezione	Codice
3 m	19 mm	10	FL002
5 m	19 mm	10	FL003
5 m	25 mm	10	FL004
8 m	25 mm	10	FL005

FLESSOMETRO SUPER BLACK




671

- flessometri con custodia in ABS
- nastro in nylon con doppia misurazione -
- nastro bifacciale di colore nero con scritte molto visibili in giallo
- ammortizzatore
- fornito con moschettone per un facile aggancio



Lunghezza	Larghezza	Confezione	Euro	Codice
5 m	25 mm	10		FL006

DISPLAY 541/30 -100

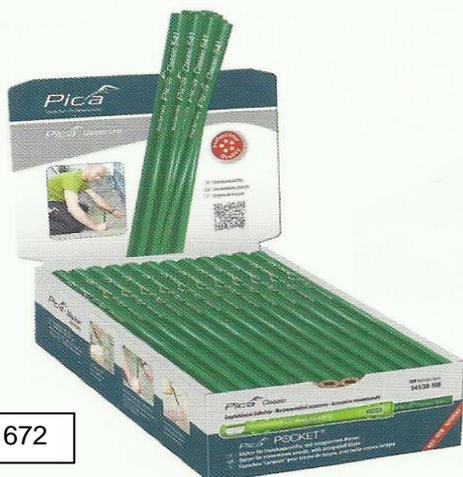

672

541/30-100

- Espositore da banco funzionale
- contiene 100 matite

Pezzi	Lunghezza	Euro	Codice
100	300 mm		541/30-100

SPATOLE



673

- spatola per stuccare - *plasterer spatula*
- manico in legno - *wooden handle*

Dimensioni	Confezioni	Codice
40	12	SSP002
50	12	SSP003
60	12	SSP004
70	12	SSP005
80	12	SSP006
100	12	SSP007